

C ipari axiális fali ventilátorok


Axiális fali ventilátorok 20-30 cm csőátmérővel.
 Négyzetleges rozsdamentes acéllemez keret. Acél védőháló. Csendes működésű ventilátor, alacsony energiafogyasztás mellett.
 230V Egyfázisú aszinkron motor. IP 42. védelem. Tiszta, vagy enyhén poros alacsonyabb páratartalmú levegő szállítására.
 A ventilátor légszállítása a drótkeret felől a lapátok felé történik. A ventilátoron átfolyó megengedett maximális hőmérséklet + 40 C.



C 200



C 300

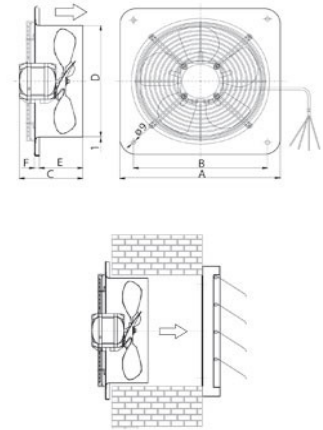

Típus	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm				
C 200	268	200	115	210	75	10				
C 300	390	300	165	320	125	10				

Típus	Légszállítás m ³ /h	Fogyasztás (W)	Zajszint dB (A)	Feszültség	Fordulat/perc	Súly (Kg)
C 200	470	31	51	230	1300	2,05
C 300	1520	110	60	230	1300	4,18

