


VG axiális fali ventilátorok

Ipari axiális fali ventilátorok 20-63 cm lapát átmérővel.
 Perfekt drótkeret acél ház, acél lapátok. Folyamatos üzemmódra alkalmas golyós csapágyazással.
 Tiszta, vagy közepesen szennyezett levegő szállítására.
 Kompresszorok léghűtésére, klímaberendezésekbe, illetve egyéb ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra.
 Motor védettség: IP X4. 230V/ 50 Hz. -25 °C + 55 °C közötti használatra.
 Alap verzió: „B”. A légszállítás a drótkeret felől a lapátok felé történik. Speciális: „S” verzió. A légszállítás a lapátok felől a drótkeret felé történik.
 A gyártás az alap „B” verzióban történik, „S” verzió megrendelhető. 400-630-as méretig a ventilátorok 3F. 400V. motorral is megrendelhetőek.

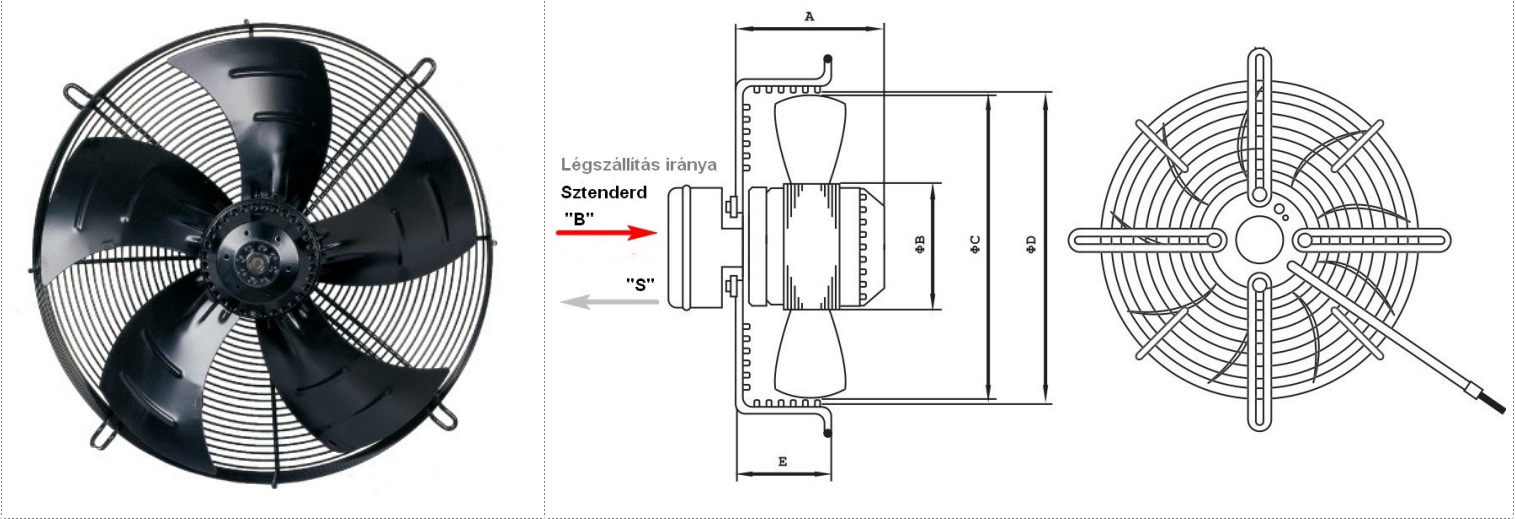

Típus	A	B	C	D	E				
VG 200	66	92	200	220	45				
VG 250	75	92	250	275	60				
VG 300	88	92	300	320	80				
VG 350	169	102	350	370	80				
VG 400	117	102	400	420	90				
VG 450	192	102	450	470	90				
VG 500	124	137	500	520	90				
VG 550	139	137	550	570	100				
VG 630	159	137	630	650	100				

Típus	Légszállítás (m3/h.)	Zajszint (dB A)	W.	V.	A.	Fordulat / perc.	Kg.
VG 200	780	52	55	230 V / 50 Hz.	0,25	2500	2,2
VG 250	1450	60	90	230 V / 50 Hz.	0,42	2400	2,5
VG 300	1845	60	75	230 V / 50 Hz.	0,4	1400	3,8
VG 350	2450	64	130	230 V / 50 Hz.	0,65	1400	5,5
VG 400	3955	67	180	230 V / 50 Hz.	0,82	1380	6,5
VG 450	5365	69	250	230 V / 50 Hz.	1,15	1350	8,6
VG 500	7155	71	380	230 V / 50 Hz.	1,75	1320	10,4
VG 550	8510	72	550	230 V / 50 Hz.	2,55	1300	11
VG 630	11435	75	750	230 V / 50 Hz.	3,5	1360	15



Bekötés:

