


WDS tetőventilátor

WDS tetőventilátorok.

Csendes energiatakarékos ventilátorcsalád. EBM-Papst motor biztosítja a hibamentes karbantartásmentes működést hosszú éveken át. Konyhák, garázsok, lakóépületek energiatakarékos szellőztetésére. A motor a légáramban helyezkedik el. Tiszta, vagy enyhén szennyezett levegő szállítására. Horganyzott acél ház, porszórt tetővel. Speciális műanyag, vagy alumínium lapátok. 1 fázisú fordulatszám szabályozható motorok. Megengedett legnagyobb átfolyó hőmérséklet: WDS 16 - WDS 20 A típusok: +70C-ig. WDS 20 B – WDS 25 típusok: +50C-ig.

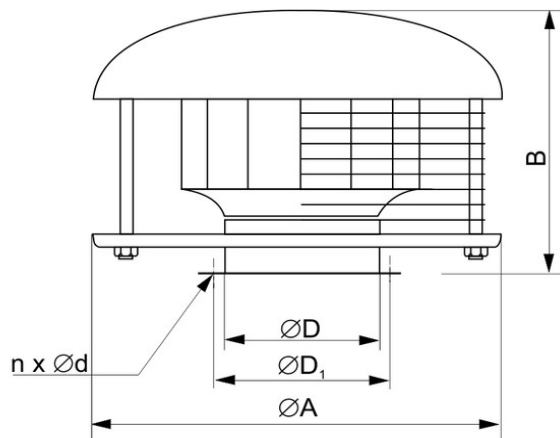

Típus	Ø D mm	Ø D1 mm	Ø A mm	B mm	n x Ø d mm
WDS 16	160	185	330	230	4 x 7
WDS 18	180	205	330	260	4 x 7
WDS 20 A	200	225	500	330	4 x 9,5
WDS 20 B	200	225	330	330	4 x 9,5
WDS 25	250	275	500	380	4 x 9,5

Típus	Légszállítás (max.) m3/h.	Nyomás (max.) Pa.	Teljesítmény kW.	Fordulat/perc.	Áramerősség (A.)	Zajszint dB(A) / 4m.	Súly. Kg.
WDS 16 A	570	320	0,052	2350	0,26	65	6
WDS 16 B	860	370	0,085	2600	0,38	63	7
WDS 18	1450	650	0,21	2500	0,93	70	8
WDS 20 A	2015	270	0,115	1380	0,52	61	15
WDS 20 B	2435	550	0,280	2750	1,23	75	16
WDS 25	3160	400	0,245	1420	1,12	67	19

