

WPV EX robbanásbiztos tetőventilátorok



WPV EX robbanásbiztos tetőventilátorok függőleges kifúvással. Az alábbi két verzió rendelhető.

WPV EX Z1- Z2 terület. Hőmérsékleti osztály: T1-T3-ig. Robbanási csoport Gáz: IIA-IIB.

ATEX Magas biztonsági besorolás: Gázra. Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél. Antisztatikus festés. Nem szabályozható

WPV EX 3G/3D Z2- Z22 terület. Hőmérsékleti osztály: T1-T3-ig. Robbanási csoport Gáz: IIA-IIB. Por: IIIB.

ATEX Közepes biztonsági besorolás: Gázra és porra. Anyag: Króm nikkel acél. Antisztatikus festés. Szabályozható. (3X PTC 155C.)

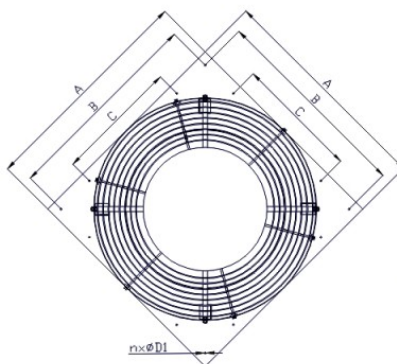

Típus	Ø D mm	H mm	A mm	B mm	C mm	nx Ød1 mm
WPV EX (3G/3D) - 160/4	540	400	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 200/4	540	440	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 250/4	540	520	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 315/4	640	520	640	390	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 315/4D	640	590	640	390	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 355/4	750	590	750	681	430	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 400/4	810	640	810	741	450	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 450/4	910	650	910	840	440	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 500/4	1030	720	1030	960	560	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 500/4D	1030	740	1030	960	560	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 560/4	1110	720	1110	1041	510	12 x 6
WPV EX (3G/3D) - 560/4D	1110	820	1110	1041	510	12 x 6

WPV EX (3G/3D) - 140/2	450	375	450	380	-	4 x 6
WPV EX (3G/3D) - 160/2	450	375	450	380	-	4 x 6
WPV EX (3G/3D) - 160/2D	450	400	450	380	-	4 x 6
WPV EX (3G/3D) - 180/2	540	450	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 200/2	540	510	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 250/2	540	550	540	350	-	8 x 6
WPV EX (3G/3D) - 315/2	640	620	640	390	-	8 x 6

Típus:	m3/h (max.)	Pa (max.)	(kW)	Zajszint dB(A)/4m.	3*400V (A)	Fordulat/perc	Súly (Kg)
WPV EX (3G/3D) - 160/4	1230	240	0,12	55	0,49	1400	21
WPV EX (3G/3D) - 200/4	1800	220	0,18	56	0,63	1400	23
WPV EX (3G/3D) - 250/4	2250	230	0,25	58	0,71	1400	25
WPV EX (3G/3D) - 315/4	3500	390	0,37	63	0,98	1400	32
WPV EX (3G/3D) - 315/4D	4550	450	0,55	67	1,5	1400	37
WPV EX (3G/3D) - 355/4	6950	510	0,75	65	1,9	1400	48
WPV EX (3G/3D) - 400/4	9100	580	1,1	68	2,7	1400	65
WPV EX (3G/3D) - 450/4	10700	700	1,5	72	3,4	1400	80
WPV EX (3G/3D) - 500/4	14100	860	2,2	75	4,8	1400	105
WPV EX (3G/3D) - 500/4D	17900	900	3	77	6,9	1400	110
WPV EX (3G/3D) - 560/4	19800	1150	4	80	8,3	1400	160
WPV EX (3G/3D) - 560/4D	25500	1220	5,5	81	11,1	1400	175
WPV EX (3G/3D) - 630/4	40000	1300	7,5	86	14,4	1400	190

WPV EX (3G/3D) - 140/2	650	400	0,12	58	0,47	2800	22
WPV EX (3G/3D) - 160/2	1200	480	0,18	60	0,5	2800	22
WPV EX (3G/3D) - 160/2D	1900	450	0,25	68	0,7	2800	23
WPV EX (3G/3D) - 180/2	2370	880	0,55	75	1,4	2800	27
WPV EX (3G/3D) - 200/2	3200	900	1,1	79	2,5	2800	32
WPV EX (3G/3D) - 250/2	4400	1050	1,5	81	3,3	2800	35
WPV EX (3G/3D) - 315/2	8450	1450	2,2	83	4,7	2800	45

