

WPV tetőventilátorok



WPV tetőventilátorok függőleges kifúvással. Folyamatos működésre tervezett, nagy hatékonyságú tetőventilátorok.

Alacsony zajkibocsátás. A szállított levegő hőmérséklete -25 C és +40 C között lehet.

Alkalmazás: Irodaházak, lakóházak, gyárak, csarnokok, mezőgazdasági és ipari létesítmények szellőztetésére.

Az egyfázisú motorok feszültség alapú szabályzással, a háromfázisú motorok frekvenciaváltóval szabályozhatóak. Védettség IP 55.

A ventilátor ház poliészter bevonatú acél. Festett acél rotor.

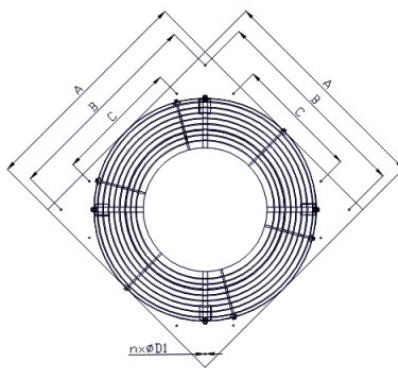

Típus	Ø D mm	H mm	A mm	B mm	C mm	nx Ød1 mm
WPV- 160/4	540	400	540	350	-	8 x 6
WPV- 200/4	540	440	540	350	-	8 x 6
WPV- 250/4	540	520	540	350	-	8 x 6
WPV- 315/4	640	520	640	390	-	8 x 6
WPV- 315/4D	640	590	640	390	-	8 x 6
WPV- 355/4	750	590	750	681	430	12 x 6
WPV- 400/4	810	640	810	741	450	12 x 6
WPV- 450/4	910	650	910	840	440	12 x 6
WPV- 500/4	1030	720	1030	960	560	12 x 6
WPV- 500/4D	1030	740	1030	960	560	12 x 6
WPV- 560/4	1110	720	1110	1041	510	12 x 6
WPV- 560/4D	1110	820	1110	1041	510	12 x 6

WPV- 140/2	450	375	450	380	-	4 x 6
WPV- 160/2	450	375	450	380	-	4 x 6
WPV- 160/2D	450	400	450	380	-	4 x 6
WPV- 180/2	540	450	540	350	-	8 x 6
WPV- 200/2	540	510	540	350	-	8 x 6
WPV- 250/2	540	550	540	350	-	8 x 6
WPV- 315/2	640	620	640	390	-	8 x 6

Típus:	m ³ /h (max.)	Pa (max.)	(kW)	Zajszint dB(A)/4m.	1*230V (A)	3*400V (A)	Fordulat/perc	Súly (Kg)
WPV- 160/4	1230	240	0,12	55	0,85	0,49	1400	21
WPV- 200/4	1800	220	0,18	56	1,5	0,63	1400	23
WPV- 250/4	2250	230	0,25	58	2,4	0,71	1400	25
WPV- 315/4	3500	390	0,37	63	2,9	0,98	1400	32
WPV- 315/4D	4550	450	0,55	67	4,2	1,5	1400	37
WPV- 355/4	6950	510	0,75	65	4,9	1,9	1400	48
WPV- 400/4	9100	580	1,1	68	7,2	2,7	1400	65
WPV- 450/4	10700	700	1,5	72	9,3	3,4	1400	80
WPV- 500/4	14100	860	2,2	75	-	4,8	1400	105
WPV- 500/4D	17900	900	3	77	-	6,5	1400	110
WPV- 560/4	19800	1150	4	80	-	8,1	1400	160
WPV- 560/4D	25500	1220	5,5	81	-	10,9	1400	175

WPV- 140/2	650	400	0,12	58	1	0,36	2800	22
WPV- 160/2	1200	480	0,18	60	1,4	0,62	2800	22
WPV- 160/2D	1900	450	0,25	68	2	0,85	2800	23
WPV- 180/2	2370	880	0,55	75	3,15	1,4	2800	27
WPV- 200/2	3200	900	1,1	79	6,9	2,43	2800	32
WPV- 250/2	4400	1050	1,5	81	9,4	3,3	2800	35
WPV- 315/2	8450	1450	2,2	83	-	4,6	2800	45

