


## DWR tetőventilátor függőleges kifúvással


Axiális tetőventilátor függőleges levegő kifúvással. Felhasználás: állattartó telepek, raktárak, csarnokok szellőztetésére. Nagy teljesítmény, alacsony fogyasztás. A függőleges kifúvás alacsony zajszintet eredményez. Működési hőmérséklet: -25 C. és +55 C. között. Fordulatszám szabályozható IP 55. védett , egy vagy háromfázisú motorok. Lapátok: (DWR-315-560A DWR műanyagból), (DWR-560B - DWR-800 acélból ). A ventilátor ház poliészterrel bevont acéllemez. Szükséges körülmények között folyamatos üzemre alkalmas. Kérésre egyedi kialakítás: Magasabb hőtűrés, vagy krómnikkel ház.

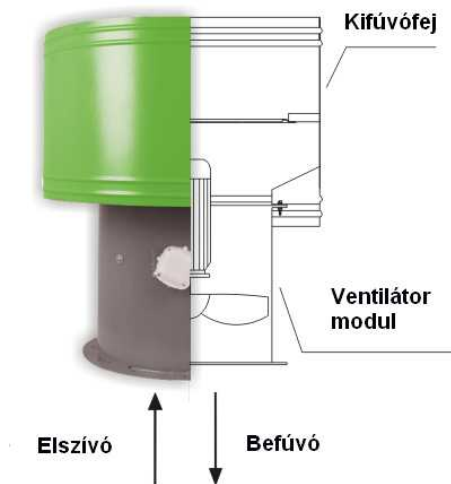

**Elszívó vagy befúvó módban is telepíthető!**

**A ventilátor modul megfordításával a légszállítás iránya változtatható.**

Típus: DWR	m3/h (max.)	Pa (max.)	(kW)	Zajszint dB(A)	Feszültség	Fordulat/perc	Súly (Kg.)
DWR-315/4 1F	2000	95	0.20	54	230V	1400	30
DWR-315/4 3F	2000	95	0.15	54	3x400V	1400	30
DWR-355/4 1F	3150	115	0.25	55	230V	1400	33
DWR-355/4 3F	3150	115	0.25	55	3x400V	1400	33
DWR-400/4 3F	3800	126	0.12	57	3x400V	1400	35
DWR-400/4 1F	3800	126	0.12	57	230V	1400	35
DWR-450/4 3F	4900	152	0.25	59	3x400V	1400	44
DWR-450/4 1F	4900	152	0.25	59	230V	1400	44
DWR-500/4 3F	6000	175	0.25	61	3x400V	1400	47
DWR-500/4 1F	6000	175	0.25	61	230V	1400	47
DWR-560A / 4 3F	7300	220	0.37	62	3x400V	1400	69
DWR-560A / 4 1F	7300	220	0.37	62	230V	1400	69
DWR-560B / 4 3F	12200	430	1.5	68	3x400V	1400	79
DWR-560B / 4 1F	12200	430	1.5	68	230V	1400	79
DWR-630/6	8820	110	0.75	62	3x400V	900	96
DWR-630/4	14760	257	2.2	72	3x400V	1400	105
DWR-710/6	12600	160	1.1	66	3x400V	900	145
DWR-710/4	21600	370	3	77	400V	1400	155
DWR-800/4	27000	560	4.0	77	3x400V	1400	184
DWR-800/6	16100	190	1.5	68	3x400V	900	172

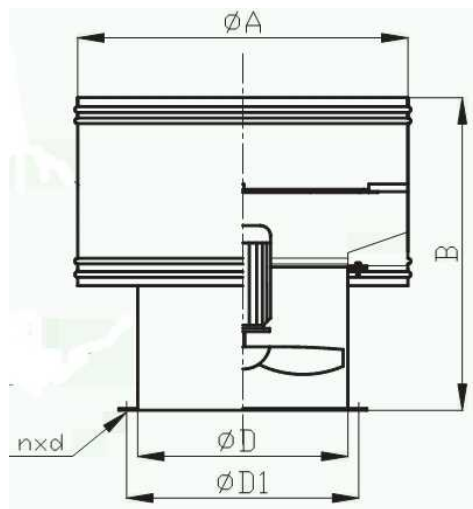

Típus	ØD	ØD1	ØA	B	n x Ød
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DWR - 315/4	315	340	500	550	8x7
DWR - 350/4	355	387	560	580	12x10
DWR - 400/4	400	446	630	660	12x12
DWR - 450/4	450	523	700	700	12x15
DWR - 500/4	500	573	785	750	16x15
DWR - 560A/4	560	633	880	800	16x15
DWR - 560B/4	560	633	880	850	16x15
DWR - 560B/6	560	633	880	850	16x15
DWR - 630/4	630	703	990	900	16x15
DWR - 630/6	630	703	990	900	16x15
DWR - 710/4	710	783	1115	980	20x15
DWR - 710/6	710	783	1115	980	20x15
DWR - 800/4	800	873	1260	1100	20x15
DWR - 800B/4	800	873	1260	1100	20x15
DWR - 800/6	800	873	1260	1100	20x15

